
FALCO

UNIVERSAL TORNA TEZGAHLARI

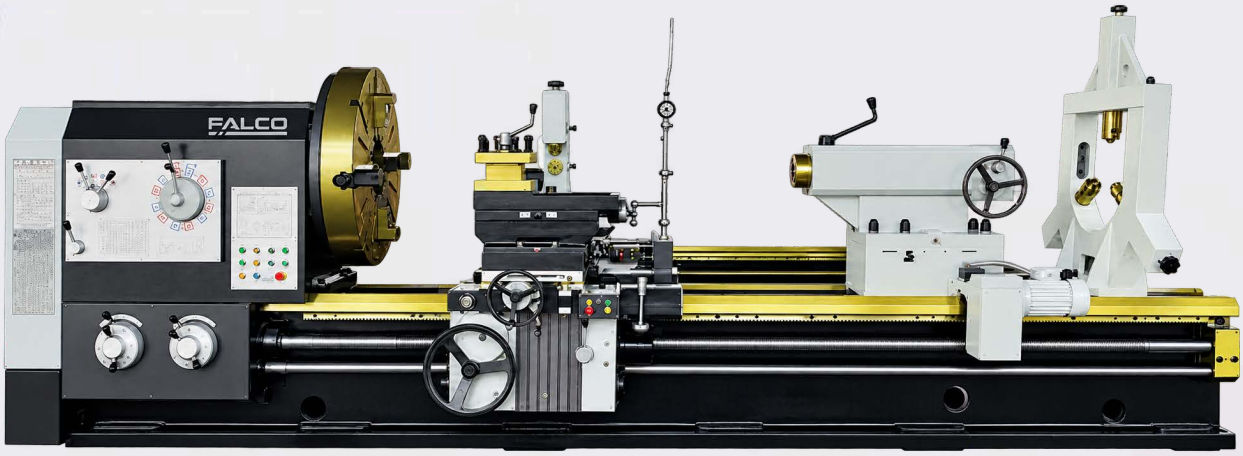

FL1250 / FL1400 / FL1600

Universal Torna Tezgahı

FALCO FL Serisi üniversal torna tezgahları, metal ve çelik parçaların hassas iç/dış çap tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Dayanıklı döküm gövdesi, geniş hız aralığı ve otomatik ilerleme sistemi ile atölye ve üretim ortamlarında güvenilir, uzun ömürlü performans sunar.

STANDART DONANIM

- Avadanlık
- Aydınlatma
- Ayna ve kalemlik siperliği
- 4 yollu kalemlik
- Döner punta
- Gezer yatak
- Sabit punta
- Sabit yatak
- Soğutma sistemi
- 4 ayaklı ayna

Teknik Özellik	Birim	FL1250	FL1400	FL1600
Banko üzeri çap	mm	1250	1400	1600
Araba üzeri çap	mm	860	1000	1200
Banko genişliği	mm	755	755	1100
Puntalar arası mesafe	m	1.5-20	1.5-20	1.5-20
Mil delik çapı	mm	130	130	130
Yük kapasitesi	kg	6000	6000	16000
Mil konisi	-	140, MT6	140, MT6	140, MT6
Mil hız kademesi (düz / ters)	-	21 / 12	21 / 12	21 / 12
Mil hız aralığı (düz / ters)	dev/dak	3.15-315 / 3.5-278	3.15-315 / 3.5-278	2-200 / 2.24-178
Doğrusal ilerleme sayısı	-	56	56	56
Doğrusal ilerleme oranı	mm/devir	0.1-12 / 0.05-6	0.1-12 / 0.05-6	0.1-12 / 0.05-6
Maks. enine suport hareketi	mm	630	630	960
Maks. çapraz suport hareketi	mm	300	300	300
Kalemlik ölçüsü	mm	32	32	32
Metrik hatve sayısı	-	44	44	44
Metrik hatve oranı	mm	1-240	1-240	1-120
İnç hatve sayısı	-	31	31	31
İnç hatve oranı	TPI	24-1/4	24-1/4	24-1/4
Modül hatve sayısı	-	45	45	45
Modül hatve oranı	mm	0.5-60	0.5-60	0.5-60
Diametrik hatve sayısı	-	38	38	38
Diametrik hatve oranı	DP	1/2-56	1/2-56	1/2-56
Karşı punta pinol hareketi	mm	300	300	300
Karşı punta konikliği	-	Morse 6	Morse 6	Morse 6
Ana motor gücü	kW	22	22	22

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.