
FALCO

UNIVERSAL TORNA TEZGAHLARI

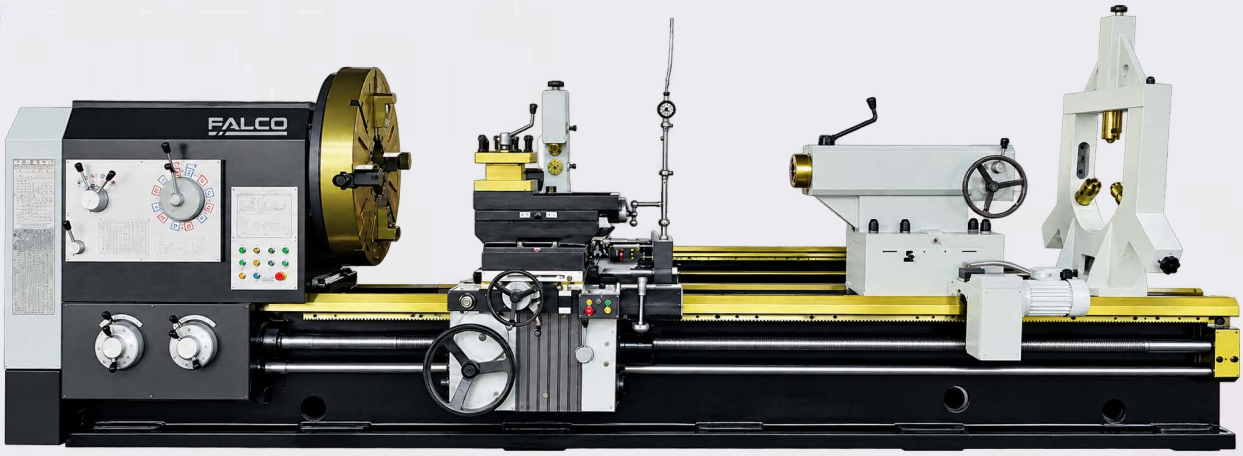

FL1250 / FL1400 / FL1600

Universal Torna Tezgahı


FALCO FL Serisi üniversal torna tezgahları, metal ve çelik parçaların hassas iç/dış çap tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Dayanıklı döküm gövdesi, geniş hız aralığı ve otomatik ilerleme sistemi ile atölye ve üretim ortamlarında güvenilir, uzun ömürlü performans sunar.

STANDART DONANIM

- Avadanlık
- Aydınlatma
- Ayna ve kalemlik siperliği
- 4 yollu kalemlik
- Döner punta
- Gezer yatak
- Sabit punta
- Sabit yatak
- Soğutma sistemi
- 4 ayaklı ayna

Teknik Özellik	Birim	FL1250	FL1400	FL1600
Banko üzeri çap	mm	1250	1400	1600
Araba üzeri çap	mm	860	1000	1200
Banko genişliği	mm	755	755	1100
Puntalar arası mesafe	m	1.5-20	1.5-20	1.5-20
Mil delik çapı	mm	130	130	130
Yük kapasitesi	kg	6000	6000	16000
Mil konisi	-	140, MT6	140, MT6	140, MT6
Mil hız kademesi (düz / ters)	-	21 / 12	21 / 12	21 / 12
Mil hız aralığı (düz / ters)	dev/dak	3.15-315 / 3.5-278	3.15-315 / 3.5-278	2-200 / 2.24-178
Doğrusal ilerleme sayısı	-	56	56	56
Doğrusal ilerleme oranı	mm/devir	0.1-12 / 0.05-6	0.1-12 / 0.05-6	0.1-12 / 0.05-6
Maks. enine suport hareketi	mm	630	630	960
Maks. çapraz suport hareketi	mm	300	300	300
Kalemlik ölçüsü	mm	32	32	32
Metrik hatve sayısı	-	44	44	44
Metrik hatve oranı	mm	1-240	1-240	1-120
İnç hatve sayısı	-	31	31	31
İnç hatve oranı	TPI	24-1/4	24-1/4	24-1/4
Modül hatve sayısı	-	45	45	45
Modül hatve oranı	mm	0.5-60	0.5-60	0.5-60
Diametrik hatve sayısı	-	38	38	38
Diametrik hatve oranı	DP	1/2-56	1/2-56	1/2-56
Karşı punta pinol hareketi	mm	300	300	300
Karşı punta konikliği	-	Morse 6	Morse 6	Morse 6
Ana motor gücü	kW	22	22	22

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

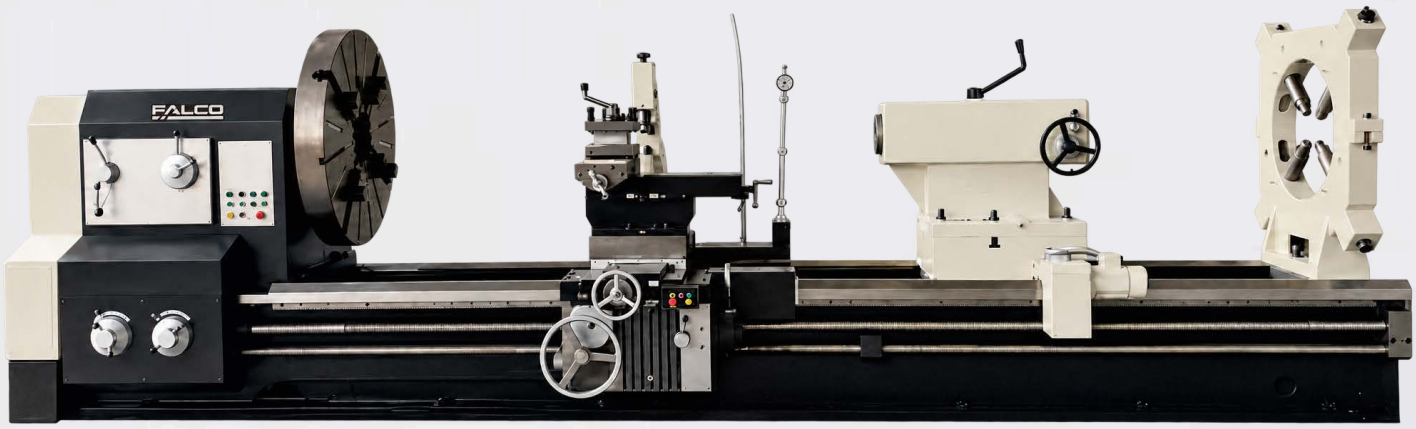

FL1600 / FL1800 / FL2000 FL2200 / FL2500

Universal Torna Tezgahı

FALCO FL Serisi üniversal torna tezgahları, metal ve çelik parçaların hassas iç/dış çap tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Dayanıklı döküm gövdesi, geniş hız aralığı ve otomatik ilerleme sistemi ile atölye ve üretim ortamlarında güvenilir, uzun ömürlü performans sunar.

STANDART DONANIM

- Avadanlık
- Aydınlatma
- Ayna ve kalemlik siperliği
- 4 yollu kalemlik
- Döner punta
- Gezer yatak
- Sabit punta
- Sabit yatak
- Soğutma sistemi
- 4 ayaklı ayna

Teknik Özellik	Birim	FL1600	FL1800	FL2000	FL2200	FL2500
Banko üzeri çevirme çapı	mm	1600	1800	2000	2200	2500
Kalemlik üzeri çevirme çapı	mm	1180	1380	1580	1780	2080
Maks. kesme çapı	mm	1600	1800	2000	2200	2500
Maks. kesme uzunluğu	mm	1300	1300	1300	1300	1300
Maks. bar geçiş çapı	mm	130	130	130	130	130
Ayna çapı	mm	1250	1400	1600	1800	2000
Banko genişliği	mm	1100	1100	1100	1100	1100
İş mili mrk.-kızak düzlemi	mm	1450	1550	1650	1750	1900
Orta kızak hareket mesafesi	mm	800	900	1000	1100	1250
Boyuna kızak hızlı hareketi	mm/dak	3704	3704	3704	3704	3704
Üst kızak/boyuna ilerleme oranı	-	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Gezer punta çapı	mm	240	240	240	240	240
Gezer punta hareketi	mm	300	300	300	300	300
Gezer punta konisi	-	Metric 100	Metric 100	Metric 100	Metric 100	Metric 100
İş mili delik çapı	mm	130	130	130	130	130
İş mili bağlantı tipi	-	ISO A2-15	ISO A2-15	ISO A2-15	ISO A2-15	ISO A2-15
İş mili iç konisi	-	Φ140, 1:20	Φ140, 1:20	Φ140, 1:20	Φ140, 1:20	Φ140, 1:20
İleri devir aralığı	dev/dak	2-200	2-200	2-200	2-200	2-200
İleri devir kademe sayısı	-	21	21	21	21	21
Geri devir aralığı	dev/dak	2.25-178	2.25-178	2.25-178	2.25-178	2.25-178
Geri devir kademe sayısı	-	12	12	12	12	12
İş mili motor gücü	kW	22	22	22	22	22
Boyuna ilerleme aralığı	mm/dev	0.06-24.3	0.06-24.3	0.06-24.3	0.06-24.3	0.06-24.3
Enine/boyuna ilerleme oranı	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Taret maks. hareket mesafesi	mm	350	350	350	350	350
Ana vida hatvesi	mm	12	12	12	12	12
Metrik vida açma	mm	1-120	1-120	1-120	1-120	1-120
İnç vida açma	TPI	24-1/4	24-1/4	24-1/4	24-1/4	24-1/4
Modül vida açma	modül	0.5-60	0.5-60	0.5-60	0.5-60	0.5-60
Diametral pitch vida açma	DP	1/2-56	1/2-56	1/2-56	1/2-56	1/2-56
Taret tipi	mm	260x260	260x260	260x260	260x260	260x260
Dış tornalama kalemi	mm	45x45	45x45	45x45	45x45	45x45
Elektrik kapasitesi	kVA	60	60	60	60	60
Makina ölçüleri	mm	4900x2350x2300	4900x2350x2400	4900x2350x2500	4900x2350x2600	4900x2350x2750
Yaklaşık ağırlık	kg	18500	19500	20500	22000	24000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.