FALCO

KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ



GMC3019 - GMC2519
GMC2514 - GMC2014

Tabla Hareketli Köprülü İşleme Merkezi

FALCO GMC Serisi tabla hareketli köprülü işleme merkezleri; rijit köprü yapısı ve geniş tabla seçenekleriyle büyük ve ağır parçaların frezeleme, delik delme ve kılavuz çekme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve verim sağlar.

STANDART DONANIM

- BT50-190 iş mili
- 24 takımlı takım magazini
- Sabit traversli rijit köprü yapısı
- Yarı kapalı çevrim konumlama

OPSİYONEL DONANIM

- Tam otomatik açılı (90°) freze kafası
- Çift çıkışlı açılı freze kafası
- Takım ölçme cihazı
- Kare kesitli RAM
- Dik / yatay takım magazini
- CNC döner tabla
- Tam kapalı çevrim optik cetvel
- İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik Özellik	Birim	GMC3019	GMC2519	GMC2514	GMC2014
Tabla genişliği	mm	1500	1500	1200	1200
Tabla uzunluğu	mm	3000	2500	2500	2000
Tabla yük kapasitesi	kg	8000	7000	6000	5000
T kanalı genişlik x aralık x adet	mm	22x160x9	22x160x9	22x140x7	22x140x7
X ekseni hareketi	mm	3100	2600	2600	2100
Y ekseni hareketi	mm	1900	1900	1400	1400
Z ekseni hareketi	mm	900	900	800	800
İş mili burnu–tabla arası mesafe	mm	150-1050	150-1050	150-950	150-950
Kolonlar arası mesafe	mm	1900	1900	1400	1400
İş mili konikliği	-	BT50-190	BT50-190	BT50-190	BT50-190
İş mili motor gücü	kW	15/18.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5
İş mili devri	dev/dak	6000	6000	6000	6000
Takım magazini kapasitesi	adet	24	24	24	24
X/Y/Z ilerleme hızı	mm/dak	1-8000	1-8000	1-8000	1-8000
X/Y/Z hızlı ilerleme hızı	m/dak	12/12/10	12/12/10	12/12/10	12/12/10
X ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.020	0.018	0.018	0.016
Y ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.015	0.015	0.015	0.015
Z ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.015	0.015	0.015	0.015
X ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.012	0.012	0.012	0.012
Y ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.010	0.010	0.010	0.010
Z ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.010	0.010	0.010	0.010
Makina ölçüleri (yaklaşık)	mm	8300x4300x4900	7300x4300x4900	7300x3800x4700	6300x3800x4700
Makina ağırlığı (yaklaşık)	kg	23000	20000	17500	15000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hassasiyet değerleri yarı kapalı çevrim içindir. Opsiyonel donanım görselleri: Sayfa 10.

Sabit Traversli Köprü Tipi İşleme Merkezleri

Opsiyonel Donanımlar

GEÇERLİ MODELLER

- GMC8038
- GMC6038
- GMC8032
- GMC6032
- GMC5032
- GMC4032
- GMC8030
- GMC6030
- GMC4030
- GMC3030
- GMC6022
- GMC4022
- GMC3022
- GMC3019
- GMC2519
- GMC2514
- GMC2014

Opsiyonlar listedeki tüm modeller için geçerlidir.

OPSİYONEL DONANIMLAR



Tam otomatik açılı (90°) freze kafası



Çift çıkışlı açılı freze kafası



Takım ölçme cihazı




Kare kesitli RAM



Dik / yatay takım magazini



CNC döner tabla

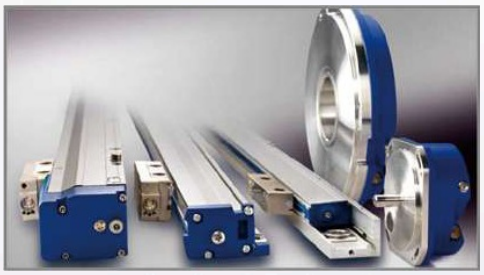

Tam kapalı çevrim optik cetvel



İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.