FALCO

KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ



GMC8030 - GMC6030
GMC4030 - GMC3030

Tabla Hareketli Köprülü İşleme Merkezi

FALCO GMC Serisi tabla hareketli köprülü işleme merkezleri; rijit köprü yapısı ve geniş tabla seçenekleriyle büyük ve ağır parçaların frezeleme, delik delme ve kılavuz çekme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve verim sağlar.

STANDART DONANIM

- BT50-190 iş mili
- 24 takımlı takım magazini
- Sabit traversli rijit köprü yapısı
- Yarı kapalı çevrim konumlama

OPSİYONEL DONANIM

- Tam otomatik açılı (90°) freze kafası
- Çift çıkışlı açılı freze kafası
- Takım ölçme cihazı
- Kare kesitli RAM
- Dik / yatay takım magazini
- CNC döner tabla
- Tam kapalı çevrim optik cetvel
- İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik Özellik	Birim	GMC8030	GMC6030	GMC4030	GMC3030
Tabla genişliği	mm	2200	2200	2200	2200
Tabla uzunluğu	mm	8000	6000	4000	3000
Tabla yük kapasitesi	kg	30000	22000	15000	10000
T kanalı genişlik x aralık x adet	mm	28x200x11	28x200x11	28x200x11	28x200x11
X ekseni hareketi	mm	8200	6200	4200	3200
Y ekseni hareketi	mm	3150	3150	3150	3150
Z ekseni hareketi	mm	1000	1000	1000	1000
İş mili burnu–tabla arası mesafe	mm	250-1250	250-1250	250-1250	250-1250
Kolonlar arası mesafe	mm	3000	3000	3000	3000
İş mili konikliği	-	BT50-190	BT50-190	BT50-190	BT50-190
İş mili motor gücü	kW	22/26	22/26	22/26	22/26
İş mili devri	dev/dak	6000	6000	6000	6000
Takım magazini kapasitesi	adet	24	24	24	24
X/Y/Z ilerleme hızı	mm/dak	1-8000	1-8000	1-8000	1-8000
X/Y/Z hızlı ilerleme hızı	m/dak	10/12/10	10/12/10	10/12/10	10/12/10
X ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.050	0.040	0.025	0.020
Y ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.020	0.020	0.020	0.020
Z ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.020	0.020	0.020	0.020
X ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.035	0.025	0.016	0.013
Y ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.014	0.014	0.014	0.014
Z ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.013	0.013	0.013	0.013
Makina ölçüleri (yaklaşık)	mm	19000x5800x5600	14500x5800x5600	10300x5800x5600	8300x5800x5600
Makina ağırlığı (yaklaşık)	kg	71000	57000	45000	38000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hassasiyet değerleri yarı kapalı çevrim içindir. Opsiyonel donanım görselleri: Sayfa 10.

Sabit Traversli Köprü Tipi İşleme Merkezleri

Opsiyonel Donanımlar

GEÇERLİ MODELLER

- GMC8038
- GMC6038
- GMC8032
- GMC6032
- GMC5032
- GMC4032
- GMC8030
- GMC6030
- GMC4030
- GMC3030
- GMC6022
- GMC4022
- GMC3022
- GMC3019
- GMC2519
- GMC2514
- GMC2014

Opsiyonlar listedeki tüm modeller için geçerlidir.

OPSİYONEL DONANIMLAR



Tam otomatik açılı (90°) freze kafası



Çift çıkışlı açılı freze kafası



Takım ölçme cihazı




Kare kesitli RAM



Dik / yatay takım magazini



CNC döner tabla

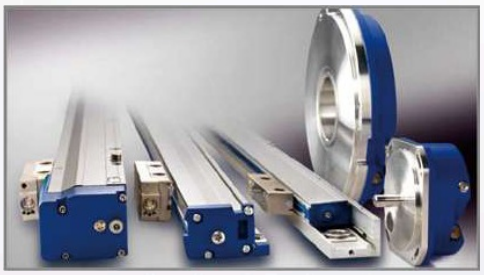

Tam kapalı çevrim optik cetvel



İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.