
FALCO

KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ





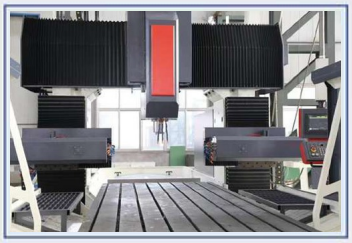

GMC2014 - GMC2416
GMC4030 - GMC6030

Kombine Tipi Köprülü İşleme Merkezi

FALCO GMC kombine tipi köprülü işleme merkezleri, ana dikey iş miline ek olarak her iki yanda bağımsız yan freze kafalarıyla donatılmıştır; iş parçası tek bağlamada birden fazla yüzeyden işlenir.

STANDART DONANIM

- Dikey ana iş mili
- İki bağımsız yan freze kafası
- W1/W2 - V1/V2 eksenleri
- Kademesiz W/V ilerlemesi

Teknik Özellik	Birim	GMC2014	GMC2416	GMC4030	GMC6030
Tabla genişliği	mm	1200	1600	2200	2200
Tabla uzunluğu	mm	2000	4000	4000	6000
Tabla yük kapasitesi	kg	5000	10000	15000	22000
T kanalı genişlik x aralık x adet	mm	22x140x7	22x180x9	28x200x11	28x200x11
X ekseni hareketi	mm	2100	4100	4200	6200
Y ekseni hareketi	mm	1400	2200	3150	3150
Z ekseni hareketi	mm	800	1000	1000	1000
W1/W2 hareketi (yan kafa yukarı-aşağı)	mm	600	800	850	850
V1/V2 hareketi (yan kafa sağa-sola)	mm	300	400	450	450
Kolonlar arası mesafe	mm	1400	2100	3000	3000
İş mili burnu–tabla arası mesafe	mm	150-950	200-1200	250-1250	250-1250
İş mili konikliği	-	BT50	BT50	BT50-190	BT50-190
İş mili motor gücü	kW	15-18.5	15-18.5/22-26	22/26	22/26
İş mili devri	dev/dak	6000	6000	6000	6000
Yan kafa iş mili ekseni–tabla arası mesafe	mm	30-630	100-900	100-950	100-950
Yan kafa iş mili konikliği	-	BT40 (kısa burunlu)	BT40	BT50	BT50
Yan kafa iş mili motor gücü	kW	11/15	11/15	11/15	11/15
Yan kafa iş mili devir aralığı	dev/dak	6000	6000	6000	6000
İki yan kafa iş mili burunları arası mesafe	mm	700-1300	1300-2100	2100-3000	2100-3000
X/Y/Z ilerleme hızı	mm/dak	1-8000	1-8000	1-8000	1-8000
X/Y/Z hızlı ilerleme hızı	m/dak	12/12/10	12/12/10	10/12/10	10/12/10
W/V ilerleme hızı (kademesiz)	mm/dak	1-6000	1-6000	1-6000	1-6000
X ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.016	0.025	0.025	0.040
Y ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.015	0.02	0.020	0.020
Z ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.015	0.020	0.020	0.020
W ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.015	0.015	0.015	0.015
V ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.015	0.015	0.015	0.015
X ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.012	0.016	0.016	0.025
Y ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.010	0.014	0.014	0.014
Z ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.010	0.014	0.014	0.014
W ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.012	0.012	0.012	0.012
V ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.012	0.012	0.012	0.012
Maks. makina ölçüleri (yaklaşık)	mm	6200x4500x4200	10000x5100x4800	10300x6200x5600	15000x6200x5600
Makina ağırlığı (yaklaşık)	kg	17000	34000	50000	62000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hassasiyet değerleri yarı kapalı çevrim içindir.