
FALCO

KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ

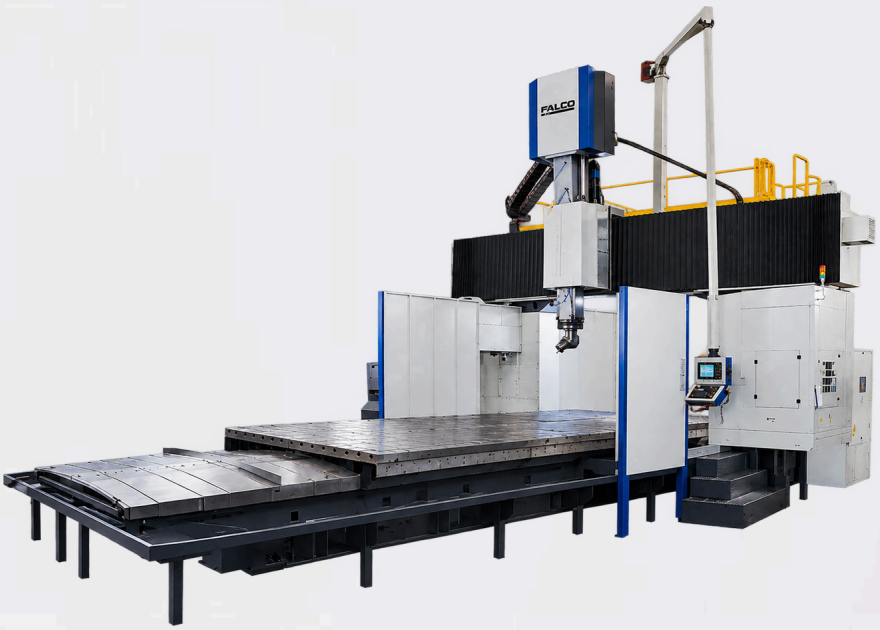

GMC8038 - GMC6038
GMC8032 - GMC6032
GMC5032 - GMC4032

Tabla Hareketli Köprülü İşleme Merkezi

FALCO GMC Serisi tabla hareketli köprülü işleme merkezleri; rijit köprü yapısı ve geniş tabla seçenekleriyle büyük ve ağır parçaların frezeleme, delik delme ve kılavuz çekme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve verim sağlar.

STANDART DONANIM

- BT50-190 iş mili
- 24 takımlı takım magazini
- Sabit traversli rijit köprü yapısı
- Yarı kapalı çevrim konumlama

OPSİYONEL DONANIM

- Tam otomatik açılı (90°) freze kafası
- Çift çıkışlı açılı freze kafası
- Takım ölçme cihazı
- Kare kesitli RAM
- Dik / yatay takım magazini
- CNC döner tabla
- Tam kapalı çevrim optik cetvel
- İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik Özellik	Birim	GMC8038	GMC6038	GMC8032	GMC6032	GMC5032	GMC4032
Tabla genişliği	mm	3000	3000	2500	2500	2500	2500
Tabla uzunluğu	mm	8000	6000	8000	6000	5000	4000
Tabla yük kapasitesi	kg	40000	35000	38000	30000	26000	22000
T kanalı genişlik x aralık x adet	mm	28x200x15	28x200x15	28x200x11	28x200x11	28x200x11	28x200x11
X ekseni hareketi	mm	8200	6200	8200	6200	5200	4200
Y ekseni hareketi	mm	4200 (4600, 5800)	4200 (4600, 5800)	3400	3400	3400	3400
Z ekseni hareketi	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
İş mili burnu–tabla arası mesafe	mm	250-1450	250-1450	250-1450	250-1450	250-1450	250-1450
Kolonlar arası mesafe	mm	3800 (4200, 5200)	3800 (4200, 5200)	3200	3200	3200	3200
İş mili konikliği	-	BT50-190	BT50-190	BT50-190	BT50-190	BT50-190	BT50-190
İş mili motor gücü	kW	22/26	22/26	22/26	22/26	22/26	22/26
İş mili devri	dev/dak	4000	4000	6000	6000	6000	6000
Takım magazini kapasitesi	adet	24	24	24	24	24	24
X/Y/Z ilerleme hızı	mm/dak	1-8000	1-8000	1-8000	1-8000	1-8000	1-8000
X/Y/Z hızlı ilerleme hızı	m/dak	10/12/10	10/12/10	10/12/10	10/12/10	10/12/10	10/12/10
X ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.050	0.040	0.050	0.040	0.035	0.025
Y ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.030	0.030	0.025	0.025	0.025	0.025
Z ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
X ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.035	0.030	0.035	0.030	0.025	0.016
Y ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.025	0.025 (0.26, 0.26)	0.018	0.018	0.018	0.018
Z ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
Makina ölçüleri (yaklaşık)	mm	20000x7600x6200	15000x7600x6200	20000x6300x5400	15000x6300x5400	13000x6300x5400	11000x6300x5400
Makina ağırlığı (yaklaşık)	kg	90000	75000	85000	68000	59000	52000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hassasiyet değerleri yarı kapalı çevrim içindir. Tabla genişliği 2500 mm ve üzeri modellerde Z ekseni opsiyonel 1500 mm yapılabilir. Opsiyonel donanım görseller

Sabit Traversli Köprü Tipi İşleme Merkezleri

Opsiyonel Donanımlar

GEÇERLİ MODELLER

- GMC8038
- GMC6038
- GMC8032
- GMC6032
- GMC5032
- GMC4032
- GMC8030
- GMC6030
- GMC4030
- GMC3030
- GMC6022
- GMC4022
- GMC3022
- GMC3019
- GMC2519
- GMC2514
- GMC2014

Opsiyonlar listedeki tüm modeller için geçerlidir.

OPSİYONEL DONANIMLAR



Tam otomatik açılı (90°) freze kafası



Çift çıkışlı açılı freze kafası



Takım ölçme cihazı




Kare kesitli RAM



Dik / yatay takım magazini



CNC döner tabla

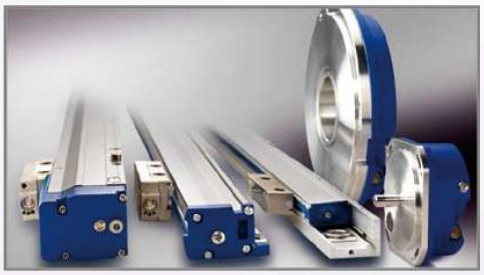

Tam kapalı çevrim optik cetvel



İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.