
FALCO

DİK TORNA TEZGAHLARI



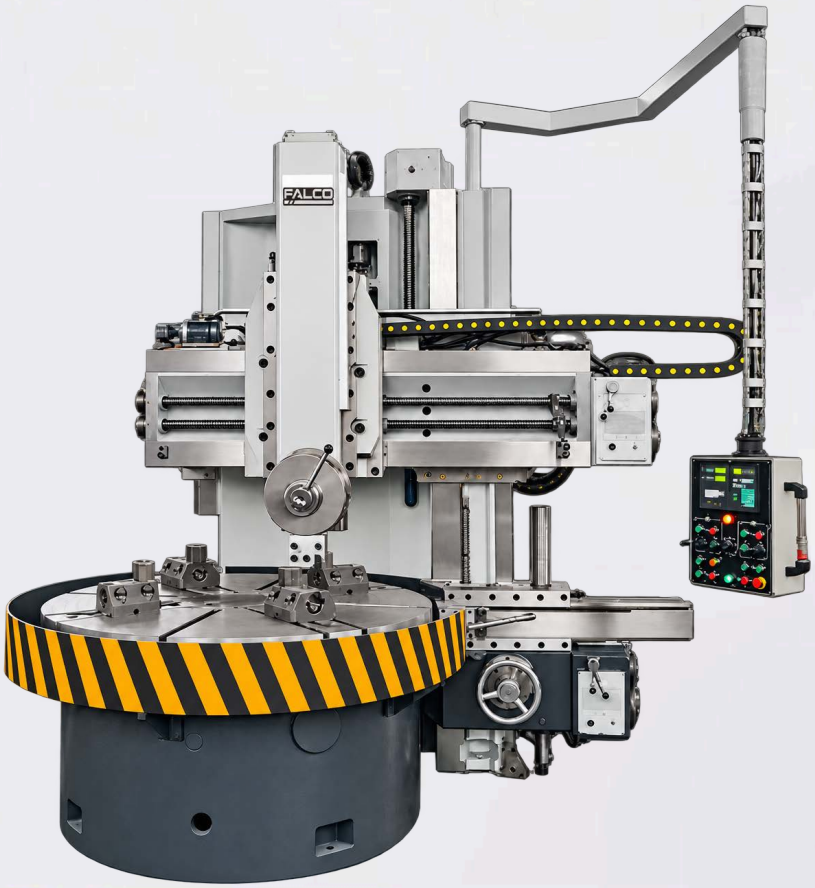

VL1000 / VL1250 / VL1600
VL2000 / VL2300 / VL2600

Dik Torna Tezgahı

FALCO VL Serisi dik torna tezgahları, büyük çaplı ve ağır iş parçalarının iç/dış silindirik yüzey, alın ve kanal tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Tek sütunlu sağlam gövdesi, geniş tabla devir aralığı ve sarkık butonlu kumanda istasyonu ile kolay kullanım ve uzun ömürlü performans sunar.

STANDART DONANIM

Teknik Özellik	Birim	VL1000	VL1250	VL1600	VL2000	VL2300	VL2600
Maks. kesme çapı	mm	1000	1250	1600	2000	2300	2600
Tabla çapı	mm	900	1000	1400	1800	2000	2300
Maks. iş parçası yüksekliği	mm	800	1000	1000/1200	1200	1200	1350
Maks. iş parçası ağırlığı	kg	2000	3500	5000	8000	8000	10000
Tabla maks. torku	kN.m	20	25	30	40	40	45
Tabla devir aralığı (16 kademe)	dev/dak	8-250	6.2-200	5-160	3.2-100	3.2-80	2.5-63
Dikey kalemlik maks. kesme kuvveti	kN	18	18	22	22	22	22
Dikey kalemlik dönüş açısı	-	±30°	±30°	±30°	±30°	±30°	±30°
Kalemlik ilerleme aralığı	mm/dak	0.8-86	0.8-86	0.8-86	0.8-86	0.8-86	0.8-86
Kalemlik ilerleme kademesi	-	12	12	12	12	12	12
Dikey kalemlik yatay hareketi	mm	670	700	915	1050	1250	1450
Dikey kalemlik RAM hareketi	mm	650	650	800	800	800	800
Travers hareketi	mm	650	650	850	900	900	950
Yan kalemlik dikey hareketi	mm	650	650	900	900	900	900
Yan kalemlik yatay hareketi	mm	630	630	630	630	630	630
Yan kalemlik ilerleme aralığı	mm/dak	0.8-86	0.8-86	0.8-86	0.8-86	0.8-86	0.8-86
Yan kalemlik ilerleme kademesi	-	12	12	12	12	12	12
Kalemlik hızlı hareket hızı	mm/dak	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Travers yükselme hızı	mm/dak	440	440	440	440	440	440
Kalem sapı kesiti (GxY)	mm	30x40	30x40	30x40	30x40	30x40	30x40
Ana motor gücü	kW	18.5	22/30	30	30	30	37
Makina ölçüleri (UxG)	mm	3650x4000	3800x4050	4000x4350	4300x5000	4550x5200	4750x5200
Makina yüksekliği	mm	2930	3080	3060	3480	3530	3730
Yaklaşık ağırlık	kg	8500	9000	12500	17500	18500	21000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.