


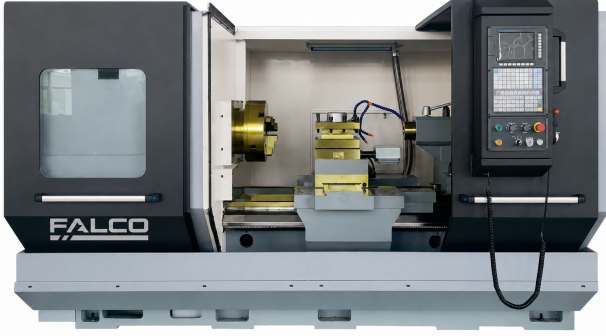

600mm kızak genişlikli, Ø1100mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. Büyük çaplı döküm, dövme ve flanş parçalarının 11kW iş mili motor gücüyle hassas ve kararlı tornalamasına yöneliktir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1100mm maks. yatak üzeri çevirme çapı — büyük flanş, kasnak ve döküm parça tornalama
- 600mm geniş kızak, yekpare monoblok döküm gövde — ağır kesme koşullarında üst rijitlik
- 280×280mm dikey 4 istasyonlu taret, Ø104mm iş mili delik çapı — verimli takım düzeni ve büyük çaplı boru geçişi
- ISO A2-11 iş mili koniği, Ø800mm 4 çeneli ayna — büyük ve ağır parça tutuşu
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, 11 kW iş mili motor gücü — geniş kesme parametresi yelpazesi
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1100 mm	Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø780 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Maks. Kesme Çapı	Ø1100 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	600 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	550 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø800 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1300 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2150×2150 (1000mm) / 3750×2150×2150 (1500mm) / 4250×2150×2150 (2000mm) / 5250×2150×2150 (3000mm) / 6250×2150×2150 (4000mm) / 7250×2150×2150 (5000mm) / 8250×2150×2150 (6000mm) / 10250×2150×2150 mm (8000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	5.500 kg (1000mm) / 6.000 kg (1500mm) / 6.500 kg (2000mm) / 7.000 kg (3000mm) / 7.800 kg (4000mm) / 8.200 kg (5000mm) / 8.800 kg (6000mm) / 10.000 kg (8000mm)