


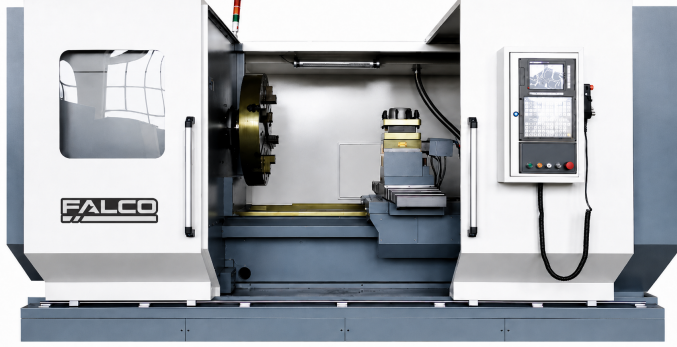

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 700mm geniş kızak — Ø1100mm büyük parçaların ağır tornalamasında üst rijitlik
- Ø780mm kalemlik üzeri çevirme çapı — geniş çalışma alanı
- 11kW iş mili motor gücü, 280×280mm 4 pozisyonlu taret — yüksek talaş alma oranı
- ISO A2-11 iş mili koniği, Ø104mm iş mili delik çapı — büyük çaplı boru geçişi
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, otomatik ayar / 4 kademe manuel yapısı — geniş kesme parametresi yelpazesi
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

700mm ağırlaştırılmış kızak genişliğiyle Ø1100mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. 600mm kızak varyantıyla aynı kesme kapasitesini daha rijit bir gövde üzerinde sunar; titreşim hassasiyeti yüksek büyük parçalar için tercih edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1100 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø780 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Maks. Kesme Çapı	Ø1100 mm	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	700 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	550 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø800 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1300 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2250×2150 (1000mm) / 3750×2250×2150 (1500mm) / 4250×2250×2150 (2000mm) / 5250×2250×2150 (3000mm) / 6250×2250×2150 (4000mm) / 7250×2250×2150 (5000mm) / 8250×2250×2150 (6000mm) / 10250×2250×2150 mm (8000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	6.100 kg (1000mm) / 6.600 kg (1500mm) / 7.100 kg (2000mm) / 7.600 kg (3000mm) / 8.400 kg (4000mm) / 8.800 kg (5000mm) / 9.400 kg (6000mm) / 11.100 kg (8000mm)
Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)		