


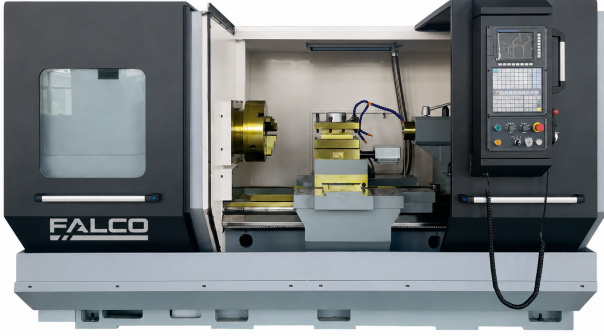

600mm kızak genişlikli, Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. 600mm kızak serisindeki en geniş yatak kapasiteli model olarak büyük döküm ve dövme parçaların seri üretimine yöneliktir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çapı — 600mm kızak serisinin maksimum kapasitesi
- Ø930mm kalemlik üzeri çevirme çapı — büyük çaplı flanş ve halka parçaları için geniş işleme alanı
- 600mm geniş kızak, yekpare monoblok gövde — maksimum rijitlik ve titreşim sönümleme
- ISO A2-11 iş mili koniği, Ø104mm iş mili delik çapı, Ø1000mm 4 çeneli ayna — büyük ve ağır parça kapasitesi
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, 11 kW iş mili motor gücü — geniş kesme parametresi yelpazesi
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1250 mm	Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø930 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Maks. Kesme Çapı	Ø1250 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	600 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	625 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø1000 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1375 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2250×2200 (1000mm) / 3750×2250×2200 (1500mm) / 4250×2250×2200 (2000mm) / 5250×2250×2200 (3000mm) / 6250×2250×2200 (4000mm) / 7250×2250×2200 (5000mm) / 8250×2250×2200 (6000mm) / 10250×2250×2200 mm (8000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	5.800 kg (1000mm) / 6.300 kg (1500mm) / 6.800 kg (2000mm) / 7.300 kg (3000mm) / 8.100 kg (4000mm) / 8.600 kg (5000mm) / 9.100 kg (6000mm) / 10.300 kg (8000mm)