


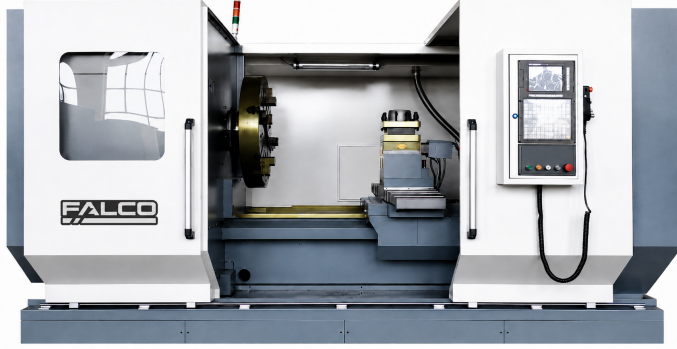

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çapı — 700mm kızak serisinin maksimum kapasitesi
- 700mm geniş kızak, monoblok gövde — maksimum rijitlik ve titreşim sönmüleme
- Ø930mm kalemlik üzeri çevirme çapı — büyük çaplı flanş ve halka parçaları
- ISO A2-11 iş mili koniği, Ø104mm iş mili delik çapı — büyük çaplı boru geçişi
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, otomatik ayar / 4 kademe manuel yapısı — geniş kesme parametresi yelpazesi
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

700mm ağırlaştırılmış kızak genişliğiyle Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. 700mm kızak serisinin en geniş yatak kapasiteli modeli olarak büyük döküm ve dövme parçaların hassas seri tornalamasına yöneliktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1250 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø930 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Maks. Kesme Çapı	Ø1250 mm	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	700 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	625 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø1000 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1425 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2350×2200 (1000mm) / 3750×2350×2200 (1500mm) / 4250×2350×2200 (2000mm) / 5250×2350×2200 (3000mm) / 6250×2350×2200 (4000mm) / 7250×2350×2200 (5000mm) / 8250×2350×2200 (6000mm) / 10250×2350×2200 mm (8000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	6.400 kg (1000mm) / 6.900 kg (1500mm) / 7.400 kg (2000mm) / 7.700 kg (3000mm) / 8.700 kg (4000mm) / 9.700 kg (5000mm) / 9.700 kg (6000mm) / 11.400 kg (8000mm)
Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)		