
FALCO

UNIVERSAL TORNA TEZGAHLARI

FL4010

Universal Torna Tezgahı

FALCO FL Serisi üniversal torna tezgahları, metal ve çelik parçaların hassas iç/dış çap tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Güçlü döküm gövdesi, 24 kademeli geniş hız aralığı ve 7,5 kW ana motoru ile atölye ve üretim ortamlarında güvenilir, uzun ömürlü performans sunar.

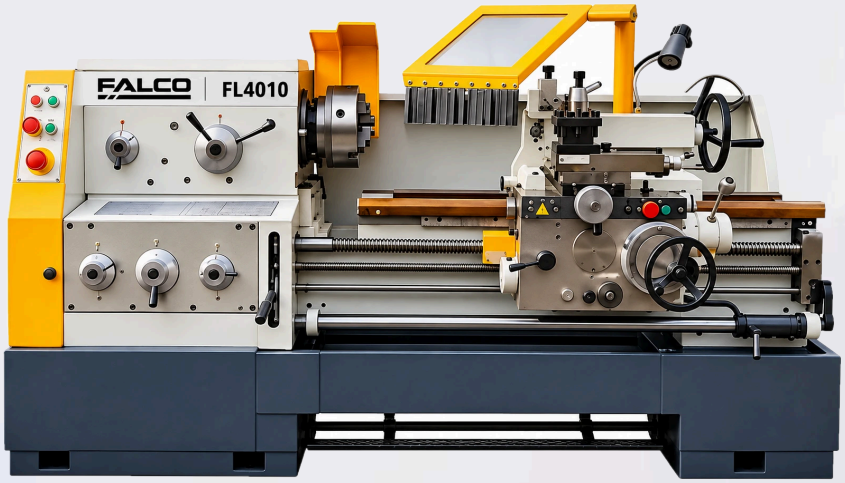

STANDART DONANIM

- Sertleştirilmiş, taşlanmış banko
- Joystick ile 4 yön kumanda
- Rapid (hızlı hareket) tuşu
- Debrajlı kavrama sistemi
- Tam Norton dişli kutusu
- Sökülebilir ara parça
- Ayna ve katerlik talaş muhafazası
- Acil stop düğmesi
- Soğutma sıvısı sistemi
- ISO 9001 standartlarında üretim

Teknik Özellik	Birim	FL4010
Banko üzeri çevirme çapı	mm	400
Support üzeri çevirme çapı	mm	200
Ara parça çıktığında çevirme çapı	mm	630
Ara parça uzunluğu	mm	240
Puntalar arası mesafe	mm	1000
Fener mili ucu	-	ISO702/III No:6 Camlock
Fener mili delik çapı	mm	Ø52
Fener mili koniği	Metrik	No:6
Mil hız aralığı	dev/dak	9-1600
Mil hız kademesi	-	24
Boyuna ilerleme aralığı (93 çeşit)	mm/dev	0.028-6.43
Enine ilerleme aralığı (93 çeşit)	mm/dev	0.012-2.73
Metrik hatve (48 çeşit)	mm	0.5-224
İnç hatve (46 çeşit)	TPI	72-1/8
Modül hatve (42 çeşit)	mm	0.5-112
DP hatve (45 çeşit)	DP	56-1/4
Enine support hareketi	mm	320
Kalemlik hareketi	mm	145
Kalemlik ebatı	mm	25x25
Punta pinol çapı	mm	75
Punta pinol hareketi	mm	150
Punta pinol koniği	-	MT5
Ana motor gücü	kW	7.5
Hızlı hareket / soğutma motoru	kW	0.3 / 0.12
Makine ölçüleri (U x G x Y)	mm	2632x975x1270
Ağırlık (net)	kg	2050

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.