


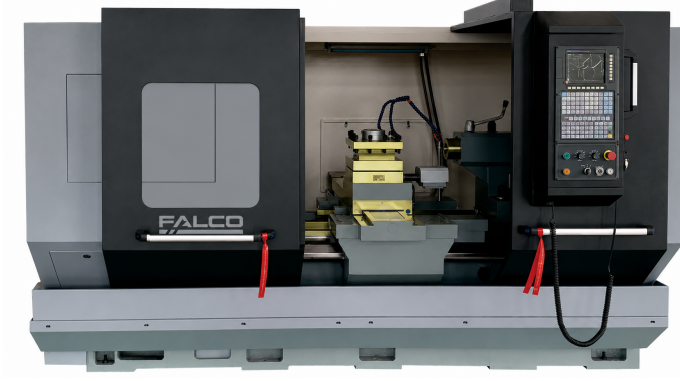

550mm kızak genişlikli, 11kW güçlü, GSK980TDi CNC kontrolcülü orta boy yatay torna tormalama tezgahı. Ø104mm geniş iş mili delik çapı ve ISO A2-11 iş mili koniği sayesinde büyük çaplı ve uzun milleri parçaların seri üretimine uygundur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø104mm iş mili delik çapı, ISO A2-11 iş mili koniği — büyük çaplı boru ve mil geçişi
- 11kW iş mili motor gücü, 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı — geniş malzeme ve uygulama yelpazesi
- 550mm kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — titreşim sönmülemeli ağır kesme yapısı
- 850–5850mm arası 7 Z eksenli hareket mesafesi seçeneği — uzun mil ve boru üretimi
- 240×240mm dikey 4 istasyonlu taret — hızlı takım değişimi ve yüksek çevrim verimliliği
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER	HAREKET VE DONANIM
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø630 mm
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø350 mm
Maks. Kesme Çapı	Ø630 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde
Kızak Genişliği	550 mm
X Eksenli Hareket Mesafesi	380 mm
Z Eksenli Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak
İş Mili Motor Gücü	11 kW
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1050 mm
X Eksenli Hızlı Hareket	7.5 m/dak
Z Eksenli Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Taret Tipi	240×240 mm dikey 4 istasyonlu
Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Punta Grubu Koniği	Morse 6
Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
Ayna Çapı	Ø315 mm (3 çeneli manuel)
CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
Elektrik Kapasitesi	30 kVA
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2000×2000 (1000mm) / 3750×2000×2000 (1500mm) / 4250×2000×2000 (2000mm) / 5250×2000×2000 (3000mm) / 6250×2000×2000 (4000mm) / 7250×2000×2000 (5000mm) / 8250×2000×2000 mm (6000mm)
Yaklaşık Makine Ağırlığı	4.500 kg (1000mm) / 4.800 kg (1500mm) / 5.200 kg (2000mm) / 6.000 kg (3000mm) / 6.800 kg (4000mm) / 7.500 kg (5000mm) / 8.200 kg (6000mm)