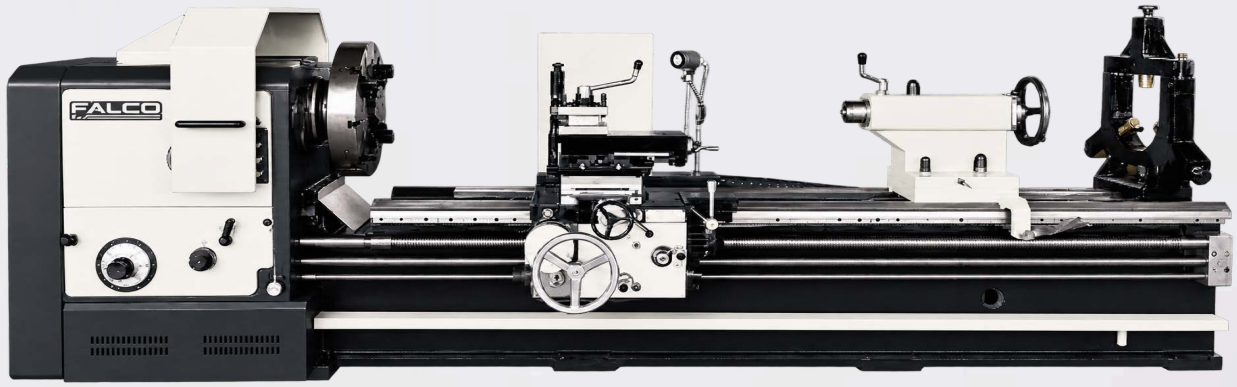


FL800 / FL1000 / FL1250

Universal Torna Tezgahı

FALCO FL Serisi üniversal torna tezgahları, metal ve çelik parçaların hassas iç/dış çap tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Dayanıklı döküm gövdesi, geniş hız aralığı ve otomatik ilerleme sistemi ile atölye ve üretim ortamlarında güvenilir, uzun ömürlü performans sunar.

STANDART DONANIM

- 3 ayaklı ayna Ø325 mm
- Kepenkli ayna Ø400 mm
- Serbest ayaklı ayna Ø630 mm
- Soğutma sistemi
- Mil askı aparatı (ML6630)
- Taşlanmış ve sertleştirilmiş dişli sistemleri
- Karşı punta koniklik ayarı
- Dayanıklı döküm makina gövdesi
- Sabit punta
- Döner punta MT-5
- Redüksiyon kovanı Ø113 mm
- Aktarma dişlileri ve yedekleri
- Takım çantası
- Yedek ayna flanşları
- Fırdöndü ayna
- Hızlı ilerlemeyi sağlayan butonlu joystick kol
- Sökülebilen köprü kızağı

Teknik Özellik	Birim	FL800	FL1000	FL1250
Banko üzeri çevirme çapı	mm	800	1100	1250
Kalemlik üzeri çevirme çapı	mm	480	780	930
Maks. kesme çapı	mm	800	1100	1250
Maks. kesme uzunluğu	mm	1350	1350	1350
Maks. bar geçiş çapı	mm	100	100	100
Ayna çapı	mm	630	800	1000
Banko genişliği	mm	600	600	600
İş mili mrk.-kızak düzlemi	mm	1150	1300	1375
Orta kızak hareket mesafesi	mm	420	550	625
Boyuna kızak hızlı hareketi	mm/dak	4000	4000	4000
Gezer punta çapı	mm	120	120	120
Gezer punta hareketi	mm	250	250	250
Gezer punta konisi	-	Morse 6	Morse 6	Morse 6
Gezer punta gövde hareketi	-	Manuel	Manuel	Manuel
İş mili delik çapı	mm	104	104	104
İş mili bağlantı tipi	-	ISO A2-11	ISO A2-11	ISO A2-11
İş mili iç konisi	-	Φ120, 1:20	Φ120, 1:20	Φ120, 1:20
İş mili devir aralığı	dev/dak	5.4-720	5.4-720	5.4-720
İş mili hız kademesi	-	18	18	18
İş mili motor gücü	kW	11	11	11
Boyuna ilerleme aralığı	mm/dev	0.06-24.3	0.06-24.3	0.06-24.3
Enine/boyuna ilerleme oranı	-	1/2	1/2	1/2
Taret maks. hareket mesafesi	mm	200	200	200
Ana vida hatvesi	mm	12	12	12
Metrik vida açma	mm	1-240	1-240	1-240
İnç vida açma	TPI	14-1	14-1	14-1
Modül vida açma	modül	0.5-120	0.5-120	0.5-120
Diametral pitch vida açma	DP	28-1	28-1	28-1
Taret tipi	mm	202x202	202x202	202x202
Dış tornalama kalemi	mm	32x32	32x32	32x32
Elektrik kapasitesi	kVA	30	30	30
Makina ölçüleri	mm	3650x1500x1600	3650x1650x1750	3650x1700x1850
Yaklaşık ağırlık	kg	4800	5300	5700

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.