FALCO

KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ



GMC6022 - GMC4022 GMC3022

Tabla Hareketli Köprülü İşleme Merkezi

FALCO GMC Serisi tabla hareketli köprülü işleme merkezleri; rijit köprü yapısı ve geniş tabla seçenekleriyle büyük ve ağır parçaların frezeleme, delik delme ve kılavuz çekme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve verim sağlar.

STANDART DONANIM

- BT50-190 iş mili
- 24 takımlı takım magazini
- Sabit traversli rijit köprü yapısı
- Yarı kapalı çevrim konumlama

OPSİYONEL DONANIM

- Tam otomatik açılı (90°) freze kafası
- Çift çıkışlı açılı freze kafası
- Takım ölçme cihazı
- Kare kesitli RAM
- Dik / yatay takım magazini
- CNC döner tabla
- Tam kapalı çevrim optik cetvel
- İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik Özellik	Birim	GMC6022	GMC4022	GMC3022
Tabla genişliği	mm	1800	1800	1800
Tabla uzunluğu	mm	6000	4000	3000
Tabla yük kapasitesi	kg	15000	12000	10000
T kanalı genişlik x aralık x adet	mm	28x180x9	28x180x9	28x180x9
X ekseni hareketi	mm	6200	4200	3200
Y ekseni hareketi	mm	2500	2500	2500
Z ekseni hareketi	mm	1000	1000	1000
İş mili burnu–tabla arası mesafe	mm	200-1200	200-1200	200-1200
Kolonlar arası mesafe	mm	2200	2200	2200
İş mili konikliği	-	BT50-190	BT50-190	BT50-190
İş mili motor gücü	kW	15-18.5/22-26	15-18.5/22-26	15-18.5/22-26
İş mili devri	dev/dak	6000	6000	6000
Takım magazini kapasitesi	adet	24	24	24
X/Y/Z ilerleme hızı	mm/dak	1-8000	1-8000	1-8000
X/Y/Z hızlı ilerleme hızı	m/dak	12/12/10	12/12/10	12/12/10
X ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.040	0.025	0.020
Y ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.020	0.020	0.020
Z ekseni konumlama hassasiyeti	mm	0.018	0.018	0.018
X ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.026	0.016	0.012
Y ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.012	0.012	0.012
Z ekseni tekrarlama hassasiyeti	mm	0.012	0.012	0.012
Makina ölçüleri (yaklaşık)	mm	14200x5200x5300	10200x5200x5300	8300x5200x5300
Makina ağırlığı (yaklaşık)	kg	44000	35000	31000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hassasiyet değerleri yarı kapalı çevrim içindir. Opsiyonel donanım görselleri: Sayfa 10.

Sabit Traversli Köprü Tipi İşleme Merkezleri

Opsiyonel Donanımlar

GEÇERLİ MODELLER

- GMC8038
- GMC6038
- GMC8032
- GMC6032
- GMC5032
- GMC4032
- GMC8030
- GMC6030
- GMC4030
- GMC3030
- GMC6022
- GMC4022
- GMC3022
- GMC3019
- GMC2519
- GMC2514
- GMC2014

Opsiyonlar listedeki tüm modeller için geçerlidir.

OPSİYONEL DONANIMLAR



Tam otomatik açılı (90°) freze kafası



Çift çıkışlı açılı freze kafası



Takım ölçme cihazı




Kare kesitli RAM



Dik / yatay takım magazini



CNC döner tabla

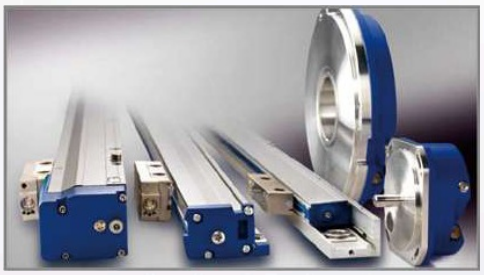

Tam kapalı çevrim optik cetvel



İş mili içinden soğutma (CTS)

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.