


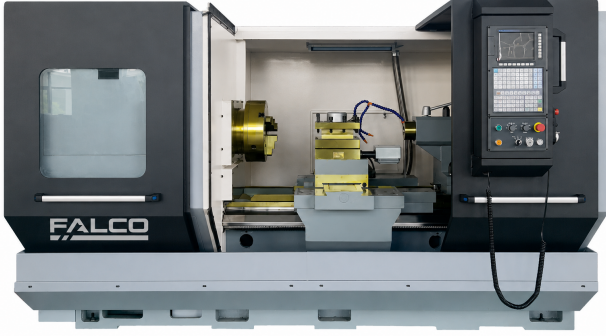

600mm kızak genişlikli, Ø860mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. 280×280mm dikey 4 istasyonlu taret ve Ø104mm iş mili delik çapıyla büyük çaplı döküm ve dövme parçaların hassas tornalamasına uygundur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø860mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 600mm geniş kızak — büyük döküm parça tornalama kapasitesi
- 280×280mm dikey 4 istasyonlu taret — hızlı takım değişimi, yüksek çevrim verimliliği
- Ø104mm iş mili delik çapı, ISO A2-11 iş mili koniği — boru ve mil geçişi için geniş kanal
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, 11 kW iş mili motor gücü — geniş kesme parametresi yelpazesi
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı
- 0.03 mm konumlama hassasiyeti — hassas ve tekrarlanabilir seri üretim kalitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø860 mm	Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø510 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Maks. Kesme Çapı	Ø860 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	600 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	420 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø400 mm (3 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1150 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2050×2000 (1000mm) / 3750×2050×2000 (1500mm) / 4250×2050×2000 (2000mm) / 5250×2050×2000 (3000mm) / 6250×2050×2000 (4000mm) / 7250×2050×2000 (5000mm) / 8250×2050×2000 (6000mm) / 10250×2050×2000 mm (8000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	5.000 kg (1000mm) / 5.500 kg (1500mm) / 6.000 kg (2000mm) / 6.500 kg (3000mm) / 7.300 kg (4000mm) / 7.800 kg (5000mm) / 8.300 kg (6000mm) / 9.500 kg (8000mm)